

Categoria **4-32**
Codice **432-HKC...CROMO CURVO**
Prodotto **TERMO ARREDO KALURA CROMO CURVO**







www.dianflex.com

ELEMENTI ORIZZONTALI A TUBI TONDI 22 MM Ø
COLLETTORI VERTICALI SEMIOVALI 40x30 MM



MATERIALE/ MATERIAL: ACCIAIO/ STEEL
PROFILI/PROFILES: SPESSORE/THICKNESS 1.5MM
TUBI ORIZZONTALI/PIPES: DIAM. 22 MM
SPESSORE/THICKNESS 0.90MM
PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO/
MAX WORKING PRESSURE: 10 BAR
TRATTAMENTO ESTERNO/COATING
NICHELATURA E CROMATURA/
NICKEL AND CHROME PLATING
FORNITURA STANDARD/
STANDARD EQUIPMENT:

- **4 FISSAGGI/ 4 BRACKETS**
- **1 TAPPO CIECO/BLIND PLUG**
- **1 VALVOLA SFIATO 1/2"/**
AIR VENT PLUG 1/2"

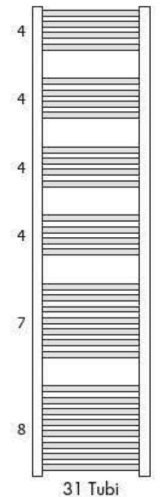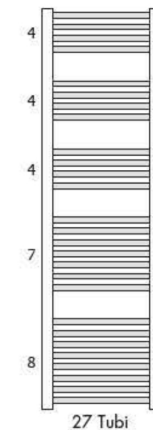

SCHEDE TECNICHE TERMO ARREDO KALURA CROMO CURVO 432-HKC

Codice/Code	Dimensioni/Dimensions (mm)		Interasse/Wheelbase (mm)	Nr. Tubi/pipes pz/pcs	Peso/Weight kg	Resa Termica/ Thermal yield (kcal/Watt)			
	Larghezza/Width	Altezza/height				ΔT 60°C	ΔT 50°C	ΔT 40°C	ΔT 30°C
432-HKC080-C40	450	800	400	15	6,1	230/268	185/215	142/165	100/117
432-HKC080-C45	500	800	450	15	6,7	252/294	203/236	151/181	110/128
432-HKC080-C50	550	800	500	15	7,1	275/321	222/258	170/197	120/139
432-HKC080-C55	600	800	550	15	7,5	300/348	242/280	184/215	130/152
432-HKC120-C40	450	1118	400	20	7,8	322/374	258/301	198/230	140/163
432-HKC120-C45	500	1118	450	20	8,6	353/410	283/330	217/252	154/179
432-HKC120-C50	550	1118	500	20	9,0	385/448	310/360	237/275	167/195
432-HKC120-C55	600	1118	550	20	9,8	418/487	336/391	258/300	182/212
432-HKC150-C40	450	1500	400	27	8,9	432/502	346/404	266/309	188/219
432-HKC150-C45	500	1500	450	27	9,8	474/551	380/443	292/339	206/240
432-HKC150-C50	550	1500	500	27	10,4	516/601	415/483	318/368	225/261
432-HKC150-C55	600	1500	550	27	11,1	562/654	452/525	346/401	245/285
432-HKC180-C40	450	1760	400	31	12,8	515/599	414/481	317/368	224/261
432-HKC180-C45	500	1760	450	31	14,0	565/657	454/528	348/404	246/286
432-HKC180-C50	550	1760	500	31	14,8	621/722	499/580	382/443	271/314
432-HKC180-C55	600	1760	550	31	16,0	675/785	542/631	415/482	294/342